

■ OPIS

Przedwzmacniacze wielokanałowe T-6218 i T6240 posiadają odpowiednio 6 i 8 niezależnych kanałów z możliwością regulacji wzmocnienia dla każdego z nich. Sygnał z każdego wejścia, po wzmocnieniu, jest dostępny na odrębnym wyjściu. Sygnały nie są miksowane. Dodatkowo przedwzmacniacze wyposażone są w wejścia alarmowe MIC1 i EMC. Sygnał z wejścia MIC1 ma priorytet nad pozostałymi wejściami. Sygnał z wejścia EMC ma priorytet nad wejściami podstawowymi (nie ma priorytetu nad wejściem MIC1).

■ PREZENTACJA

Panel frontowy




T-6218




T-6240

Tyłny panel

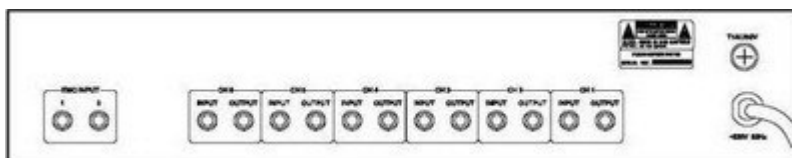

T-6218

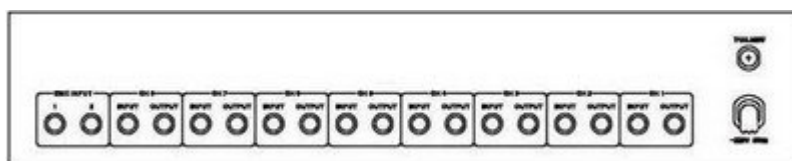

T-6240

■ PARAMETRY

Zasilanie	230 - 240V AC lub 24V DC (opcja)		
Moc całkowita	T-6218	35W	T-6240 35W
Pasma przenoszenia	100 Hz - 15 kHz		
Zniekształcenia TDH	Mniej niż 0.1% dla 1 kHz		
Regulatory	Indywidualna regulacja głośności dla 6 lub 8 wejść oraz dodatkowego wejścia MIC. Wyciszenie 0-30 dB.		

Priorytet	MIC1 ponad pozostałymi wejściami. Wejście EMC1 posiada priorytet nad pozostałymi wejściami z wyjątkiem MIC1		
S/N	MIC1: 66dB; LINE (1-6/8): 80dB		
Przesłuch	MIC: 80dB; LINE: 85dB		
Wyjścia	Każde wejście o poziomie liniowym łączy się z wyjściem o poziomie liniowym. Ilość: 6 lub 8 RCA/6.3mm Jack, niesymetryczne, 1V, 600 Ω		
Wejścia	MIC (1): 70mV/600 Ω, 6.3 Jack, niesymetryczne Line (1-6/8): 1V/10 kΩ, RCA lub 6.3mm Jack, niesymetryczne EMC (1,2): 1.2V/10 kΩ, 6.3mm Jack, niesymetryczne		
Sygnalizacja	Zasilanie (LED), MIC – wybór kanału (LED)		
Zabezpieczenia	Bezpiecznik AC oraz DC 1A, Ogranicznik prądu, zabezpieczenie temperaturowe		
Wykonanie	Panel frontowy: aluminium kolor czarny lub złoty (opcja) Obudowa: stal kolor czarny		
Masa (kg)	T-6218	5.5	T-6240 5.5
Wymiary (mm)	484 * 350 * 88 (19"/2U)		

■ APLIKACJE

