

■ OPIS

Wzmacniacze z serii TI-xxxS to pięciostrefowe wzmacniacze mocy wyposażone w cztery wejścia mikrofonowe, 2 wejścia liniowe, wejście dla zdalnego pulpitu mikrofonowego oraz dla interfejsu telefonicznego. Poziomy sygnału w każdej z pięciu stref może być niezależnie regulowany za pomocą pokręteł na płycie czołowej wzmacniacza. Wejścia wyposażono w liczne możliwości konfiguracyjne (regulacja czułości, zasilanie fantomowe, priorytet, regulacja barwy i wzmocnienia niezależna dla każdego wejścia).


Wzmacniacze z tej serii niezależnie od pięciu wyjść strefowych posiadają także wyjście główne końcówki mocy w wersji niskoimpedancyjnej oraz napięciowej.

■ PREZENTACJA

Panel frontowy



Tyłny panel

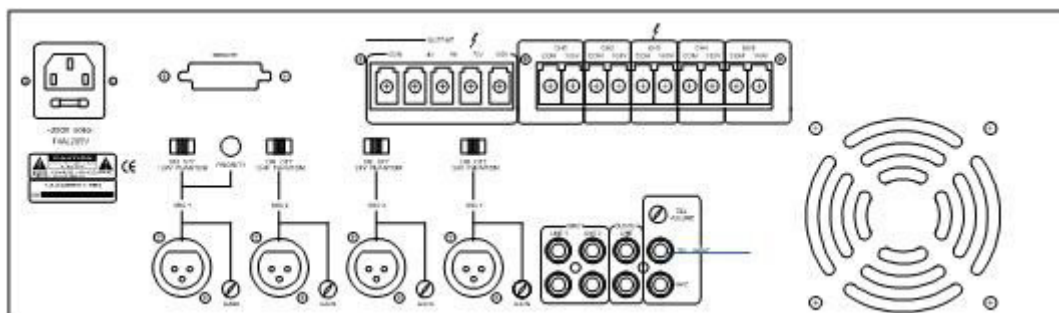



PROFESSIONAL
PUBLIC ADDRESS
EQUIPMENT

Wzmacniacze miksujące PA 5 strefowe Nr kat.: TI-120S, TI-240S, TI-350S

■ PARAMETRY

Zasilanie	110-120V AC lub 220-240V AC	24V DC (opcja)	
Moc wyjściowa	TI-120S 120W	TI-240S 240W	TI-350S 350W
Moc całkowita	TI-120S 180W	TI-240S 320W	TI-350S 500W
Zniekształcenia THD	Mniejsze niż 0.5% dla 1 kHz, 1/3 mocy		
Sekcja wzm. mocy (wyst. sygn 1kHz, obciążone wyjście 4Ω)	Pasma 20 Hz -20 kHz (dla 1kHz, 1/2 mocy, ±3 dB)	Wejściowa czułość/impedancja 0.775V/ 20 kΩ	Obciążenie wyjść mocy 1-5 (MAX): TI-120S: 25W, TI-240S: 50W. TI-350S:70W
	S/N.	Lepszy niż 85 dB	
Sekcja wejść MIC, (MIC1-4 - 1 kHz)	Pasma 100 Hz -15 kHz	Czułość/Impedancja -60 dBV/600 Ω	Regulacja barwy (Bas: 100Hz, Sopran: 10kHz) ±12 dB
Symetryczne XLR		Zasilanie Phantom: +24V DC	
	S/N.	Lepszy niż 55 dB	
Sekcja wejść liniowych (LINE1-2, 1 kHz)	Pasma 80 Hz -15 kHz (±3 dB)	Czułość/Impedancja 250mV/47 kΩ	Regulacja barwy (Bas: 100Hz, Sopran: 10kHz) ±12 dB
Niesymetryczne RCA			
	S/N.	Lepszy niż 65 dB	
Sekcja wejścia REMOTE (1kHz)	Pasma 120 Hz -10 kHz (±3 dB)	Czułość/Impedancja 30mV/600 Ω	
	S/N.	Lepszy niż 55 dB	
Sekcja interfejsu telefonicznego.	Pasma 100 Hz - 15kHz (±3 dB)	Czułość/Impedancja 0.3V/10 kΩ	
	S/N.	Lepszy niż 65 dB	
Wyjścia	COM/100V – wyjścia 5 sterowanych niezależnie linii głośnikowych COM/4ohms/8ohms/70V/100V – główne wyjście wzmacniacza mocy Pre amp. Out (MIC 1-4, Line1-2, Tel in, Remote in) 0dB/600 Ω		
Sygnalizacja	Zasilanie, strefy, zabezpieczenia, wskaźnik poziomu		
Zabezpieczenia	Bezpiecznik AC, zwarcie i przegrzanie		
Temperatura środowiska pracy	10 °C – 40 °C		
Wykończenie	Front: Płyta aluminiowa, kolor czarny lub złoty (opcja) Obudowa: Blacha stalowa, malowana na czarno		
Masa (kg)	TI-120S 17,1	TI-240S 20,4	TI-350S 24,5
Wymiary (mm)	482 * 450 *132 (19"/3U)		

■ APLIKACJE

